LAMPES

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

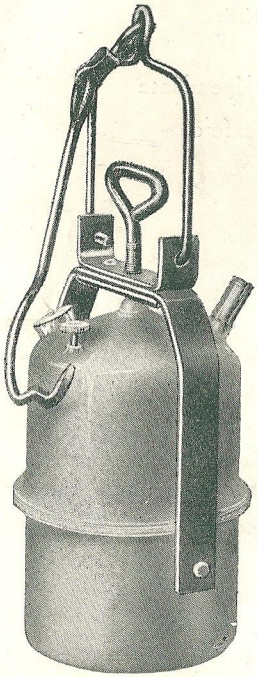

ACÉTYLÈNE

UNIS FRANCE

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

CAPITAL : 5 MILLIONS DE FRANCS

Siège Social et Usines à ARRAS (P.-de-C.)

R. C. Seine : 55.077

16, 18, 20, Rue Soleillet — *PARIS (20e)*

Téléphone ROQUETTE 53-51 / 81-78

Métro Martin-Nadaud

Télégrammes LAMPARRAS-PARIS

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES ET CHANTIERS

A ACÉTYLÈNE, A FEU NU

MODÈLES d'une construction particulièrement robuste en tôle d'acier emboutie et galvanisée

Suspension à double articulation indépendante de la vis de serrage, étrier fer renforcé

TYPE 1

TYPE 3



TYPE 3 bis

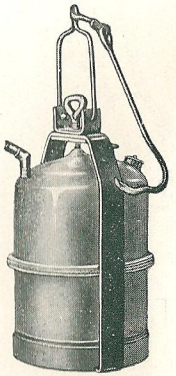

TYPE 4

Caractéristiques	Type 1	Type 3	Type 3 bis	Type 4
Charge de carbure.	250 grammes	450 grammes	600 grammes	1000 grammes
Poids à vide . . .	1100 grammes	1300 grammes	1700 grammes	2400 grammes
Diamètre au joint .	100 m/m	115 m/m	125 m/m	150 m/m
Débit du bec. . .	14 litres	14 litres	21 litres	28 litres
Intensité lumineuse.	18 bougies	18 bougies	32 bougies	50 bougies
Durée d'éclairage .	6 à 8 heures	10 à 12 heures	8 à 10 heures	10 à 12 heures

Nouveau tarif LAMPES acétylène "ARRAS" . 24 Avril 1925
(Vendre tarif Net pour les lampes .)
(Hausse 10 %, sur les pièces de rechange .)

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

DE MINES ET CHANTIERS

A ACÉTYLÈNE

AVEC RÉFLECTEUR



TYPE 13

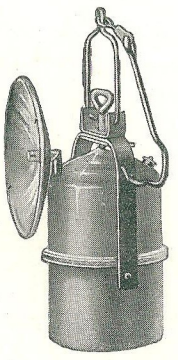

TYPE 13bis

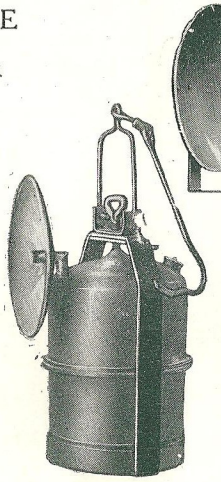

TYPE 14

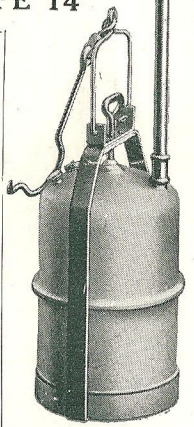

TYPE 5

Caractéristiques	Type 11	Type 13	Type 13bis	Type 14
Charge de carbure.	250 grs.	450 grs.	600 grs.	1000 grs
Poids à vide . . .	kilo 150	1 kilo 400	1 kilo 800	2 kilo 500
Diamètre au joint .	00 m/m	115 m/m	125 m/m	150 m/m
Débit du bec. . .	00 m/m	120 m/m	160 m/m	160 m/m
Intensité lumineuse.	14 litres	14 litres	21 litres	28 litres
Durée d'éclairage .	3 bougies	18 bougies	32 bougies	50 bougies
	à 8 h.	10 à 12 h.	8 à 10 h.	10 à 12 h.

Lampe n° 5. — Même lampe que notre N° 14, montée avec une tige surélevée de 0 m. 85, avec réflecteur de 160 m/m. Munie d'un bec conjugué de 28 litres donnant une intensité lumineuse de 50 bougies.

Poids à vide. . . . . 3 kilos.

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES ET CH

A ACÉTYLÈNE, A FEU N

MODÈLES d'une construction particulièrement
d'acier emboutie et galvanisée

Suspension à double articulation indépen
de la vis de serrage, étrier fer renfor

TYPE 1

TYPE 3



TYPE 3 bis

Caractéristiques	Type 1	Type 3	Type
Charge de carbure.	250 grammes	450 grammes	600 gra
Poids à vide . . .	1100 grammes	1300 grammes	1700 gr
Diamètre au joint .	100 m/m	115 m/m	125 m
Débit du bec. . .	14 litres	14 litres	21 li
Intensité lumineuse.	18 bougies	18 bougies	32 bo
Durée d'éclairage .	6 à 8 heures	10 à 12 heures	8 à 10 heures

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES ET CHANTIERS

A ACÉTYLÈNE

AVEC RÉFLECTEUR



TYPE 11



TYPE 13

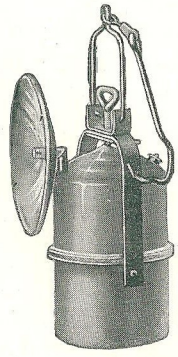

TYPE 13 bis

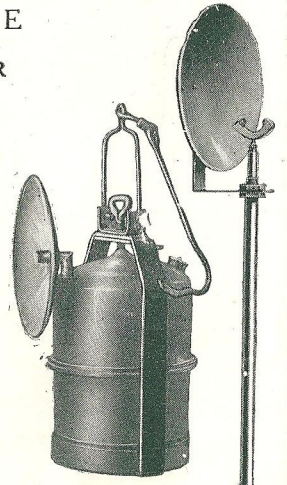

TYPE 14

Caractéristiques	Type 11	Type 13	Type 13 bis	Type 14
Charge de carbure.	250 grs.	450 grs.	600 grs.	1000 grs
Poids à vide . . .	1 kilo 150	1 kilo 400	1 kilo 800	2 kilo 500
Diamètre au joint .	100 m/m	115 m/m	125 m/m	150 m/m
Réflecteur.	100 m/m	120 m/m	160 m/m	160 m/m
Débit du bec. . .	14 litres	14 litres	21 litres	28 litres
Intensité lumineuse	18 bougies	18 bougies	32 bougies	50 bougies
Durée d'éclairage .	6 à 8 h.	10 à 12 h.	8 à 10 h.	10 à 12 h.

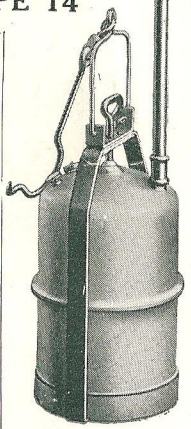

TYPE 5

Lampe n° 5. — Même lampe que notre N° 14, montée avec une tige surélevée de 0 m. 85, avec réflecteur de 160 m/m. Munie d'un bec conjugué de 28 litres donnant une intensité lumineuse de 50 bougies.

Poids à vide. . . . . 3 kilos.

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES ET CHANTIERS

A ACÉTYLÈNE

TYPES 51 et 151



Modèle simple de construction robuste. Crochet à la vis.



Charge de carbure.	250 gr.
Poids à vide. . .	1 k.100
Diamètre au joint.	115 m/m
Débit du bec . .	14 litres
Durée d'éclairage.	6 à 8 h.
Réflecteur (type 151 seulement) .	100 m/m

TYPE 61

MODÈLE SPÉCIAL Breveté S. G. D. G.

A BEC CENTRAL

en tôle d'acier emboutie et galvanisée.

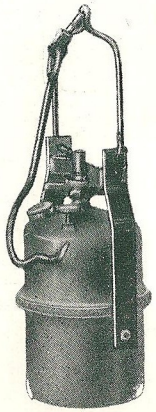

Charge de carbure. . .	250 gr.
Poids à vide	1 k.
Diamètre au joint . . .	100 m/m
Débit du bec.	14 litres
Durée d'éclairage . . .	6 à 8 heures

TYPE FL

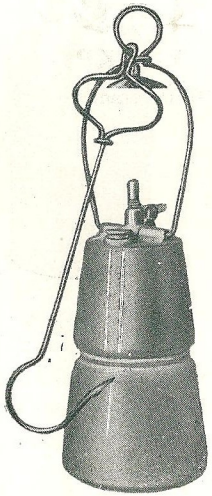

Modèle extra-robuste, à bec central ou latéral, spécial pour Mines métalliques, Ardoisières, Carrières et Chantiers

Réservoir à eau en cuivre fondu. Carburateur en fonte.
Fermeture par vissage direct.

Charge de carbure.	200 gr.
Poids à vide	2 k.
Diamètre à la base.	105 m/m
Ouverture du carburateur	60 m/m
Débit du bec.	14 litres
Durée d'éclairage	6 à 8 heures

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES A ACÉTYLÈNE

A FLAMME PROTÉGÉE

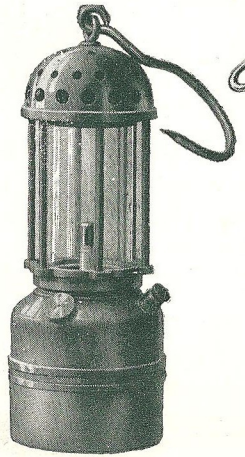

TYPE AS : Acier galvanisé.
AT : Laiton poli.

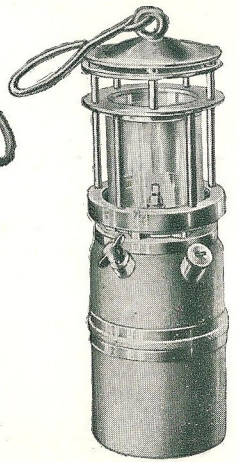

TYPE 796
Acier étamé.

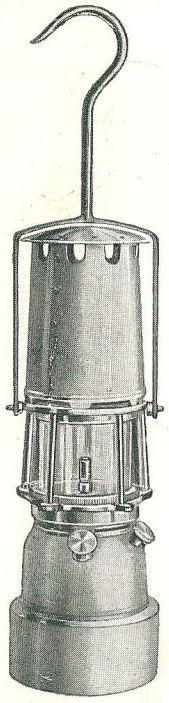

TYPE KP
Acier étamé.

Caractéristiques	AS ou AT	796	KP
Charge de carbure.	200 grammes	200 grammes	200 grammes
Poids à vide	1825 grammes	1450 grammes	1750 grammes
Diamètre	115 m/m	80 m/m	115 m/m
Débit du bec.	7 litres	7 litres	10 litres 1/2
Intensité lumineuse	8 bougies	8 bougies	12 bougies
Durée d'éclairage	10 à 12 heures	10 à 12 heures	8 à 10 heures
Dimensions du verre	100×59 m/m	60×59 m/m	60×59 m/m

ARRAS

MARQUE DÉPOSEE

LAMPES A ACÉTYLÈNE

Spéciales pour l'éclairage de FOURNILS et FOURS de BOULANGERIES

TYPE 33 bis

Cette lampe (même modèle que notre type n° 3 bis) d'une contenance de 600 gr. est montée spécialement avec un porte-bec coudé sur lequel se visse, pour l'éclairage du four, un dispositif muni d'un bec conjugué de 14 litres et d'un réflecteur de 100 millim. (type 33 bis).

Cette lampe peut se livrer également sur demande (type 33 ter) munie d'un porte-bec droit permettant d'utiliser les accessoires de notre type 34, savoir :

1° Un transformateur complet à 2 robinets.

2° Un tuyau métallique flexible muni de 2 embouts en caoutchouc.

3° Un crapaud en fonte (avec bec de 14 litres).

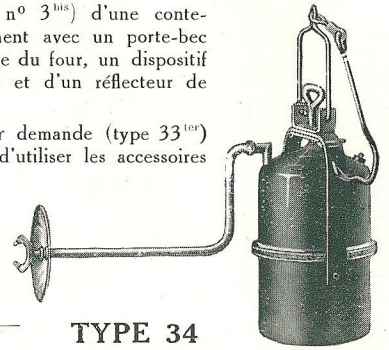

TYPE 34

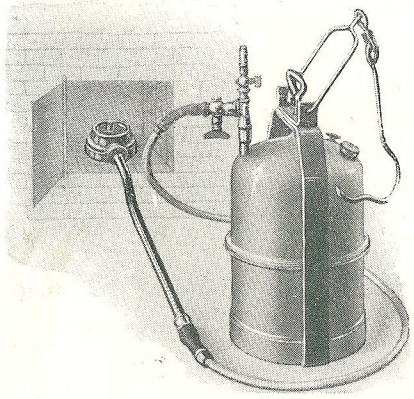

Cette lampe (même modèle que notre type n° 4) d'une contenance de 1.000 gr. est montée spécialement avec un porte-bec droit sur lequel se visse le transformateur permettant d'alimenter deux becs ; l'un (de 28 litres) sur la lampe pour l'éclairage du fournil, l'autre (de 14 litres) sur un crapaud pour l'éclairage du four.

Cette lampe montée avec porte-bec droit se livre seule ou complète avec ses accessoires savoir :

1° Un transformateur complet à 2 robinets.

2° Un tuyau métallique flexible muni de 2 embouts en caoutchouc.

3° Un crapaud en fonte (avec bec de 14 litres).

LAMPE DE CHAMPIGNONNISTE

Ouverture du carburateur : 30 lignes. *Vissage extérieur, fond du réservoir à eau et bagues en cuivre fondu.*

Hauteur de la lampe	130 millim.
Diamètre	100 »
Poids à vide en laiton	0 k. 425
Poids à vide en tôle	0 k. 400
Charge en carbure	0 k. 250
Durée d'éclairage (bec 14 litres)	6 heures
Intensité lumineuse	18 bougies



TYPE 1030 tôle étamée
TYPE 1031 cuivre poli

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MÉNAGE A ACÉTYLÈNE

en laiton poli

TYPES N^os 1000 et 1004

Ouverture du carburateur : 14 lignes. *Vissage intérieur, fond du réservoir à eau et bagues en cuivre fondu.*

N^o 1000

N^o 1004

Caractéristiques	Type 1000	Type 1004
Hauteur de la lampe.	230 m/m	270 m/m
Diamètre	100 m/m	110 m/m
Poids à vide	0 k. 300	0 k. 400
Charge en carbure.	0 k. 300	0 k. 500
Débit du bec.	14 litres	21 litres
Intensité lumineuse	18 bougies	32 bougies
Durée d'éclairage	6 heures	8 heures

TYPES N^os 1008 et 1010

Modèles déposés

Vissage extérieur, fond du réservoir à eau et bagues en cuivre fondu.

Caractéristiques	Type 1008	Type 1010
Ouverture du carburateur.	18 lignes	30 lignes
Hauteur de la lampe	225 m/m	310 m/m
Diamètre.	105 m/m	140 m/m
Poids à vide	0 k. 450	0 k. 800
Charge en carbure	0 k. 400	0 k. 850
Débit du bec	21 litres	28 litres
Intensité lumineuse	32 bougies	50 bougies
Durée d'éclairage.	6 heures	9 heures



N^o 1008



N^o 1010

TYPES N^os 1013 et 1016

Modèles déposés

Vissage extérieur, fond du réservoir à eau et bagues en cuivre fondu

N^o 1013



N^o 1016

Caractéristiques	Type 1013	Type 1016
Ouverture du carburateur.	30 lignes	30 lignes
Hauteur de la lampe	315 m/m	215 m/m
Diamètre.	155 m/m	150 m/m
Poids à vide	0 k. 750	0 k. 700
Charge en carbure	0 k. 850	0 k. 750
Débit du bec	28 litres	21 litres
Intensité lumineuse	50 bougies	32 bougies
Durée d'éclairage.	9 heures	12 heures

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MÉNAGE A ACÉTYLÈNE

en laiton poli

N° 1000
A pied

TYPE N° 1000 A PIED

Ouverture du carburateur. . .	14 lignes
Hauteur de la lampe	330 millim.
Diamètre du pied.	120 »
Poids à vide	0 k. 500
Charge en carbure.	0 k. 300
Durée d'éclairage (bec 14 litres).	6 heures
Intensité lumineuse	18 bougies
Joint caoutchouc . . .	50×40×3 millim.

TYPE N° 1025 A PIED

Ouverture du carburateur. (*Vissage extérieur*)	18 lignes.
Hauteur de la lampe	415 millim.
Diamètre du pied	150 »
Poids à vide	0 k. 650
Charge en carbure	0 k. 400
Durée d'éclairage (bec 21 litres)	6 heures
Intensité lumineuse.	32 bougies
Joint caoutchouc	60×50×4 millim.

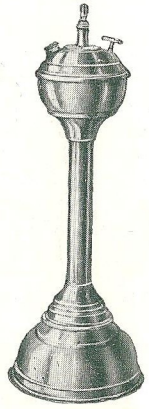

N° 1025
A pied

TYPES N°s 21, 23, 31 et 33

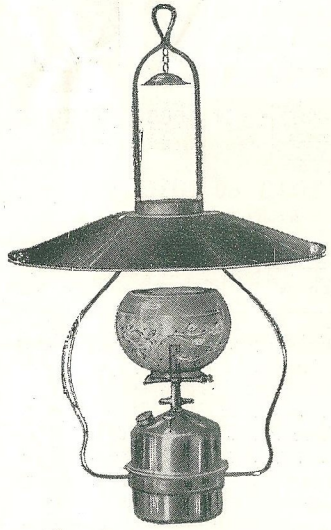

Modèles extra-robustes, emboutis, acier galvanisé ou laiton poli, serrage par tige centrale avec écrou, montés avec bec 14 litres.

En supplément sur demande :
Globe ou tulipe, blanc ou couleur, Griffe laiton avec écrou, Lyre-suspension avec abat-jour.

Numéros		Charge de carbure	Poids à vide	Diamètre au joint	Durée d'éclairage
21	Acier	250	650	100	6 à 8
23	Acier	450	800	115	10 à 12
31	Laiton	250	400	115	6 à 8
33	Laiton	450	450	115	10 à 12
		grammes		m/m	heures

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

ACCESSOIRES pour LAMPES à ACÉTYLÈNE

BECS " BRAY "

Vis mâle

" CETO "

Débit :
10 1/2, 14, 21 ou 28 litres

" LUTA "



Débit : 14, 17 1/2, 21, 28 ou 35 litres

" NETO "

Débit :
7 à 56 litres

" DETO "

Débit : 7 litres

NOUS POUVONS FOURNIR TOUS LES AUTRES MODÈLES -:- -:- DE -:- -:- BECS SUR DEMANDE

" VIKA "

Débit : 7 litres



Balais Débouche-becs



" BRAY "





Brosses pour becs



Débouche-becs avec 5 aiguillettes

Étui-tube de 5 aiguillettes

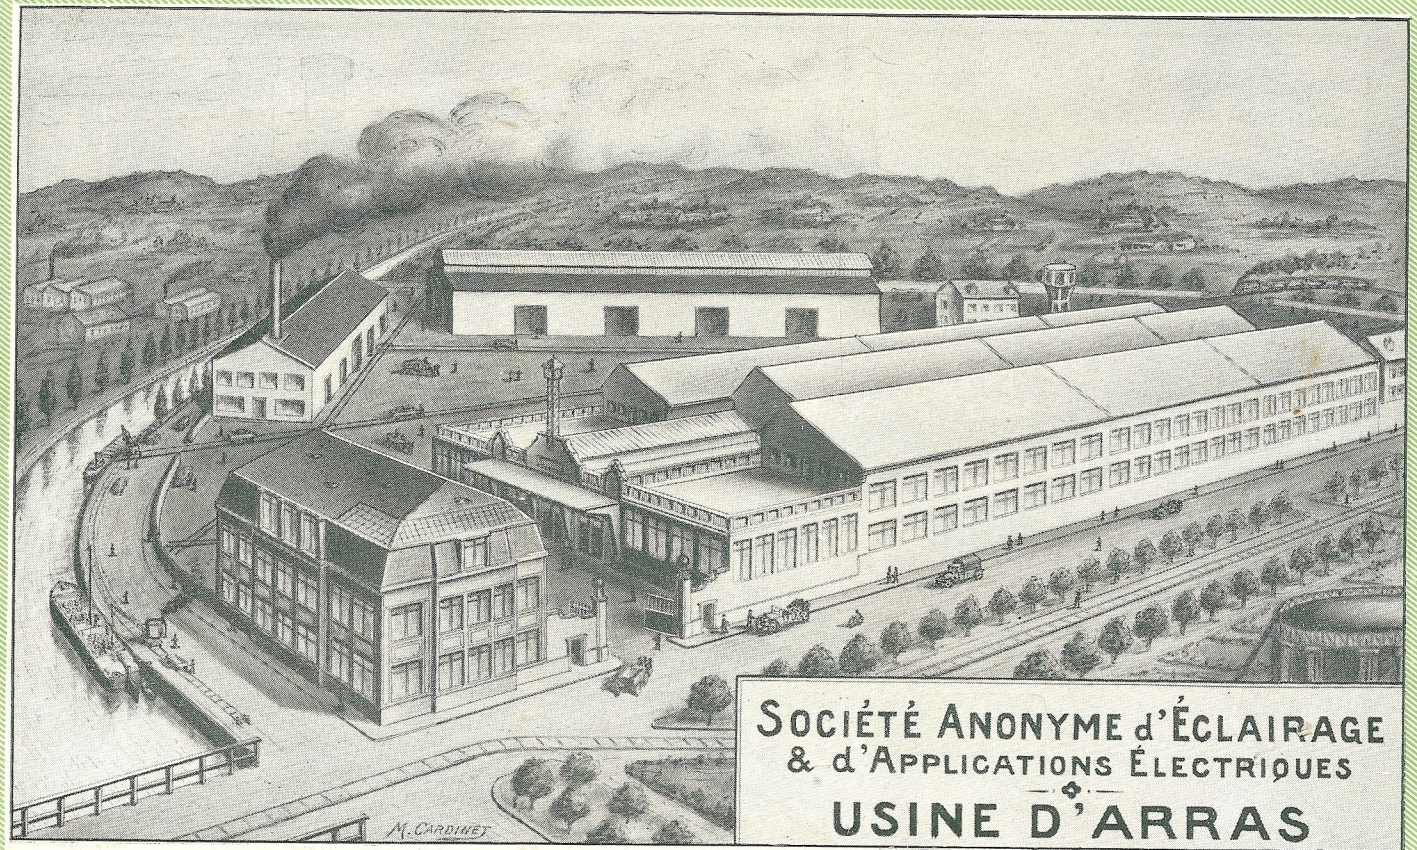

SOCIÉTÉ ANONYME d'ÉCLAIRAGE & d'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

USINE D'ARRAS

9088. — Paris. — Imp. Hemmerlé, Petit et Cie. (5-25).

TARIF DES LAMPES A ACETYLENE

UNIS FRANCE 64 — **ARRAS** — UNIS FRANCE 64

MARQUE DEPOSÉE

LAMPES

Lampes de Mines et Chantiers.

N^{os}	1	14. »
	3	15. »
	3 *bis*	21. »
	4	28. »
	51	13. »
	61	15. »

Lampes avec Réflecteur.

N^{os}	151	18.50
	11	19.50
	13	21.50
	13 *bis*	29. »
	14	36. »
	5	40. »

Lampes pour Boulangers, complètes.

N^{os}	33	38. »
	34	63. »

Lampes domestiques (sans accessoires)

N^{os}	21, en acier galvanisé	16. »
	23, » »	18. »
	31, en laiton poli	17. »
	33, » »	19. »
	1000, » »	13.50
	1004, » »	21.75
	1008, » »	26.50
	1010, » »	35.25
	1013, » »	33. »
	1016, » »	35.25
	1000, » » à pied	21.75
	1025, » » »	42. »

Lampes pour champignonnistes.

N^{os}	1030, en acier étamé, fond acier	17. »
	1030 *bis*, » , fond laiton	23. »
	1031, en laiton poli, fond laiton	26.50

Lampes pour Mines non grisouteuses.

Type AS, en acier galvanisé	Prix net sur demande
AT, en laiton poli	
796, en acier étamé	

Lampes de Mines Type FL. . . . . 40. »

Lampes de Mines et Chantiers en acier étamé. Types 101/103, 111/113, 121/123, 131/133 . . . — Prix net sur demande

Lanternes "ARRAS" portatives.

N^{os}	230, pour cycles	30. »
	1055, pour voitures	40. »
	1054, pour chemins de fer, etc.	85. »

Générateurs "ARRAS" pour automobiles.

N^{os}	44, acier galvanisé	32. »
	344, laiton poli	60. »

Phare de Chantier "ARRAS" pour Eclairage intensif . . . . . 450. »

BECS & ACCESSOIRES

	Net la Grosse
"Neto" 7, 10 1/2, 14, 21, 28, 42, 56 lit. polis	69.50
"Ceto". . 10 1/2, 14, 21, 28 . . . »	85.75
"Beto". . . . . 28, 42, 56 »	85.75
"Vika" 7 . . . . . »	109.60
"Ratstail" 10 . . . . . »	85.75
"Deto" 7, 10 1/2, 14, 17 1/2, 21, 28 . nickelés	79 25
"Roni" 7, 10 1/2, 14, 17 1/2, 21, 28, 35 polis	594.20
"Luta". . . . 14, 17 1/2, 21, 28, 35 »	377.50
Têtes en stéatite pour becs **"Luta"** et **"Vika"**.	79.80
Balai-Débouche-Becs	218.90
Brosse pour becs	179.70
Débouche-Becs (avec 5 Aiguillettes).	218.90

Les prix de base ci-dessus sont établis sur le cours de la livre sterling à 100 francs, et s'entendent à la grosse.
Tous les becs et accessoires sont facturés au cours officiel du change en vigueur la veille de la date d'expédition.

Etui-Tube de 5 Aiguillettes net la pièce. 1.50
Epinglette à boule de verre net le cent. 4. »

PIÈCES DE RECHANGE

Protège-Becs. 0.65
Bouchon à Eau, avec chaînette 0.60
Vis de serrage, de l'étrier 1.25

Pointeaux pour lampes :

N^{os}	1, 11, 31, 51, 61, 151	0.85
	3, 13, 23, 33	0.95
	1000, 1000 à pied, 1016	1.50
	1004, 1008, 1010, 1025	2. »
	1013	2.50

Boîte loge-pointeau. . } Pour lampes ci-dessus. { 0.60
Douille du pointeau . } { 0.30

Pointeaux pour lampes N^{os} 3 *bis*, 4, 13 *bis*, 14, 5, 33 *bis*, 34 et générateurs 44, 344. 1.40
Boîte loge-pointeau 0.95
Douille du pointeau 0.60

Joints Caoutchouc pour lampes :

N^{os}	1, 11, 21, 61	0.95
	3, 13, 23, 31, 51, 151	1.05
	3 *bis*, 4, 13 *bis*, 14, 5, 33 *bis*, 34, 44, 344.	1.20
	1000, 1004, 1000 à pied	0.60
	1008, 1025.	0.80
	1010, 1013, 1016	1. »

Tube Mastic pour fixation des becs. . . 1.80

Trousse d'Entretien pour Phare de chantier . . . . . 60. »

Dispositif complet	Pour lampes de boulangers N^{os} 33 ter et 34	18. »
Transformateur complet		13. »
Tuyau flexible 1^{m}		6.50
Crapaud fonte complet		15. »

Toutes autres pièces de rechange sur demande — GRIFFES, TULIPES, GLOBES, APPLIQUES ET LYRES

Ces prix s'entendent pour Marchandises prises en nos magasins de PARIS. — Emballage facturé en sus au prix de revient.

EN RAISON DES CIRCONSTANCES, NOS PRIX ET DÉLAIS SONT SANS ENGAGEMENT

Ce Tarif annule et remplace les précédents

P. 206 — Imp. H., F. et Cie. 3663 (12-1925). R. C. : Arras 6.303 N° 1126

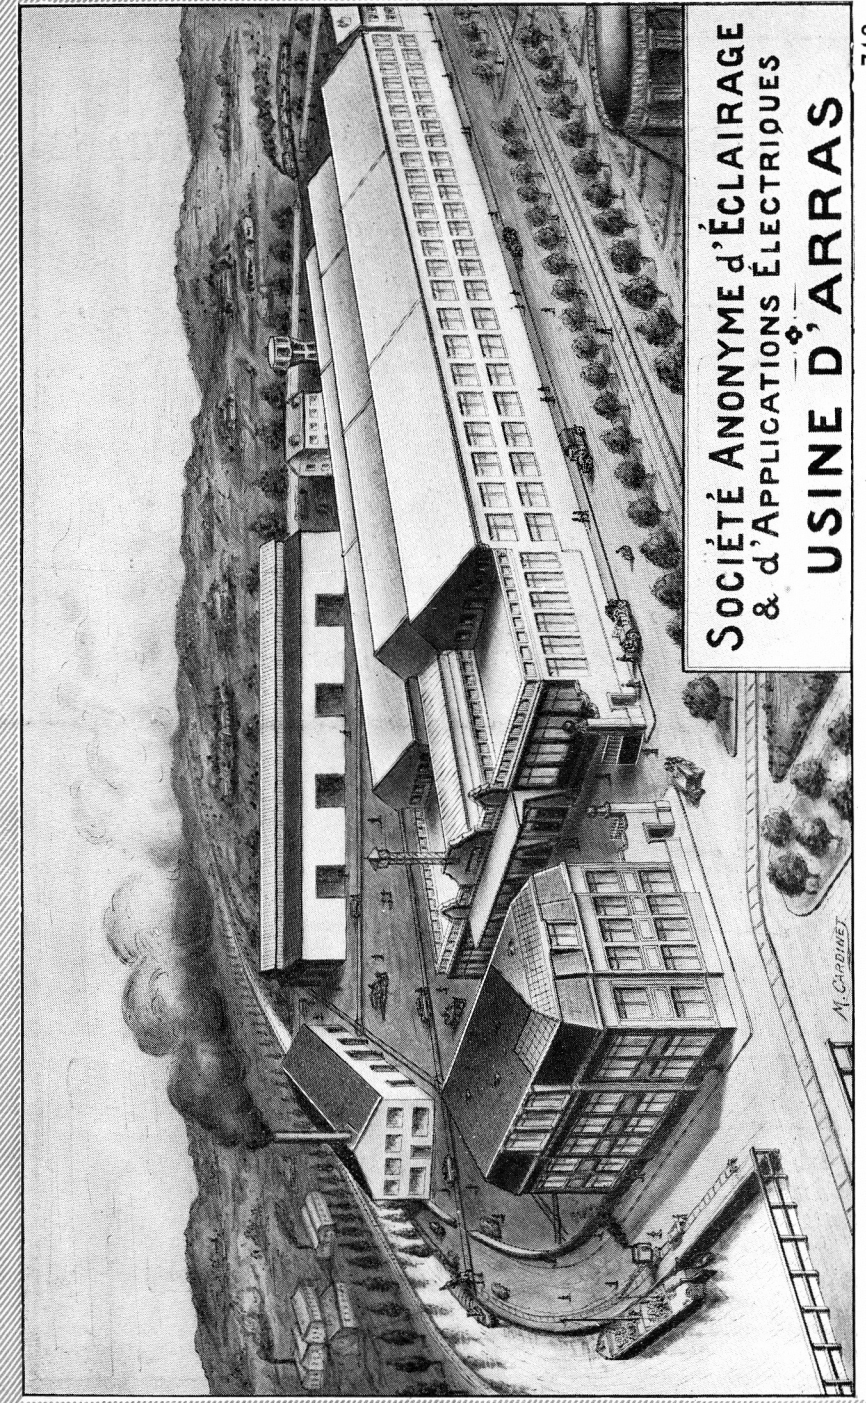

9088. — Paris. — Imp. Hemmerlé, Petit et Cie. (5-25).

LAMPES

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

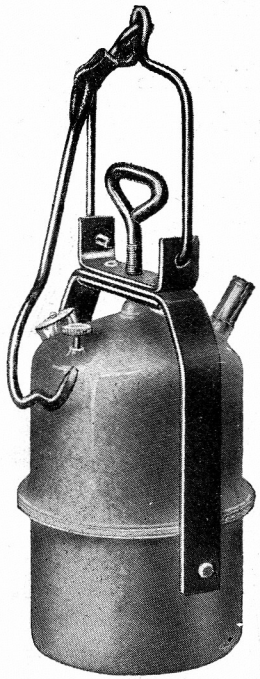

ACÉTYLÈNE

UNIS FRANCE

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCLAIRAGE
ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

CAPITAL : 5 MILLIONS DE FRANCS
Siège Social et Usines à ARRAS (P.-de-C.)

R. C. Seine : 55.077

16, 18, 20, Rue Soleillet — *PARIS (20e)*

Téléphone **ROQUETTE** 53-51 / 81-78

Métro **Martin-Nadaud**

Télégrammes **LAMPARRAS-PARIS**

NOVEMBRE 1925

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES ET CHANTIERS

A ACÉTYLÈNE, A FEU NU

MODÈLES d'une construction particulièrement robuste en tôle d'acier emboutie et galvanisée

Suspension à double articulation indépendante
de la vis de serrage, étrier fer renforcé



TYPE 1

TYPE 3

TYPE 3 bis

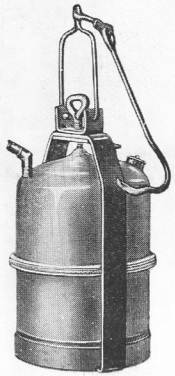

TYPE 4

Caractéristiques	Type 1	Type 3	Type 3 bis	Type 4
Charge de carbure.	250 grammes	450 grammes	600 grammes	1000 grammes
Poids à vide . . .	1100 grammes	1300 grammes	1700 grammes	2400 grammes
Diamètre au joint .	100 m/m	115 m/m	125 m/m	150 m/m
Débit du bec. . .	14 litres	14 litres	21 litres	28 litres
Intensité lumineuse.	18 bougies	18 bougies	32 bougies	50 bougies
Durée d'éclairage .	6 à 8 heures	10 à 12 heures	8 à 10 heures	10 à 12 heures

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES ET CHANTIERS

A ACÉTYLÈNE

AVEC RÉFLECTEUR



TYPE 11



TYPE 13

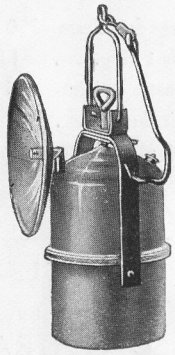

TYPE 13bis

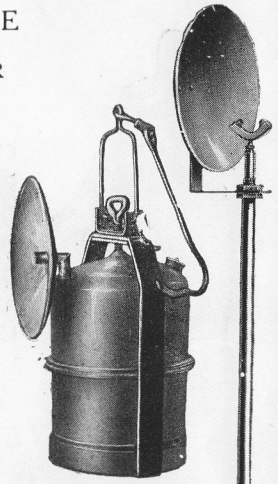

TYPE 14

Caractéristiques	Type 11	Type 13	Type 13bis	Type 14
Charge de carbure.	250 grs.	450 grs.	600 grs.	1000 grs
Poids à vide . . .	1 kilo 150	1 kilo 400	1 kilo 800	2 kilo 500
Diamètre au joint .	100 m/m	115 m/m	125 m/m	150 m/m
Réflecteur.	100 m/m	120 m/m	160 m/m	160 m/m
Débit du bec. . .	14 litres	14 litres	21 litres	28 litres
Intensité lumineuse	18 bougies	18 bougies	32 bougies	50 bougies
Durée d'éclairage .	6 à 8 h.	10 à 12 h.	8 à 10 h.	10 à 12 h.

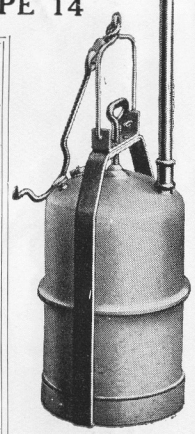

TYPE 5

Lampe n° 5. — Même lampe que notre N° 14, montée avec une tige surélevée de 0 m. 85, avec réflecteur de 160 m/m. Munie d'un bec conjugué de 28 litres donnant une intensité lumineuse de 50 bougies.

Poids à vide. . . . . 3 kilos.

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES ET CHANTIERS
A ACÉTYLÈNE



TYPES 51 et 151

Modèle simple de construction robuste. Crochet à la vis.



Charge de carbure.	250 gr.
Poids à vide. . .	1 k.100
Diamètre au joint.	115 m/m
Débit du bec . .	14 litres
Durée d'éclairage.	6 à 8 h.
Réflecteur (type 151 seulement) .	100 m/m

TYPE 61

MODÈLE SPÉCIAL Breveté S. G. D. G.

A BEC CENTRAL

en tôle d'acier emboutie et galvanisée.

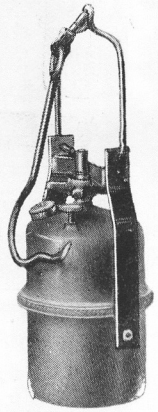

Charge de carbure. . .	250 gr.
Poids à vide	1 k.
Diamètre au joint . . .	100 m/m
Débit du bec.	14 litres
Durée d'éclairage . . .	6 à 8 heures

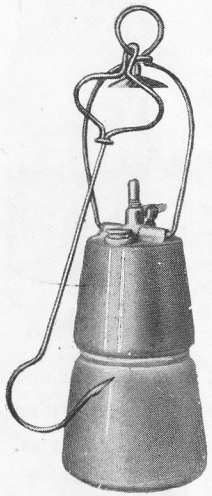

TYPE FL

Modèle extra-robuste, à bec central ou latéral, spécial pour Mines métalliques, Ardoisières, Carrières et Chantiers

Réservoir à eau en cuivre fondu. Carburateur en fonte.
Fermeture par vissage direct.

Charge de carbure.	200 gr.
Poids à vide	2 k.
Diamètre à la base.	105 m/m
Ouverture du carburateur	60 m/m
Débit du bec.	14 litres
Durée d'éclairage	6 à 8 heures

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LAMPES DE MINES A ACÉTYLÈNE
A FLAMME PROTÉGÉE

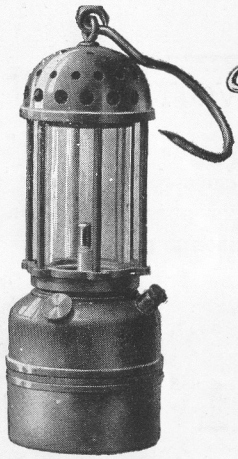

TYPE AS : Acier galvanisé.
AT : Laiton poli.

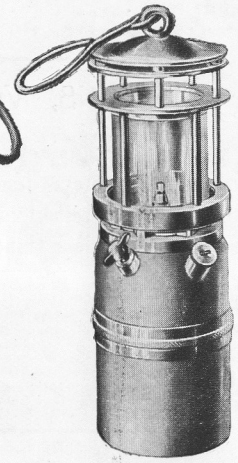

TYPE 796
Acier étamé.

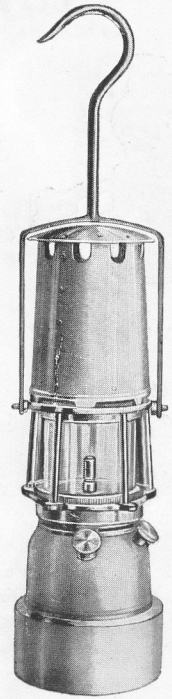

TYPE KP
Acier étamé.

Caractéristiques	AS ou AT	796	KP
Charge de carbure.	200 grammes	200 grammes	200 grammes
Poids à vide	1825 grammes	1450 grammes	1750 grammes
Diamètre	115 m/m	80 m/m	115 m/m
Débit du bec.	7 litres	7 litres	10 litres 1/2
Intensité lumineuse	8 bougies	8 bougies	12 bougies
Durée d'éclairage	10 à 12 heures	10 à 12 heures	8 à 10 heures
Dimensions du verre	100×59 m/m	60×59 m/m	60×59 m/m

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

LANTERNES A ACÉTYLÈNE

TYPE 230 *pour* BICYCLETTES



Modèle simple et robuste, entièrement en laiton embouti et nickelé, manœuvre facile, encombrement réduit, suspension solide et silencieuse.

Charge de carbure	75 grammes
Poids à vide	425 —
Dimensions	185 × 105 × 30 m/m
Débit du bec	7 litres
Durée d'éclairage	4 heures

TYPE 1055 *pour* CAMIONS, VOITURES, *etc.*



Corps tôle vernie noire, gaine sur le côté, lampe laiton (réservoir fixe, carburateur démontable), pavillon laiton avec lentille de face, réflecteur phare, verre blanc sur le côté, verre rouge arrière (lanterne gauche).

Charge de carbure	250 grammes
Poids à vide	1000 —
Dimensions	300 × 130 × 130 m/m
Débit du bec	14 litres
Durée d'éclairage	6 à 8 heures

TYPE 1054 *pour* CHEMINS DE FER, VEILLEURS, *etc.*

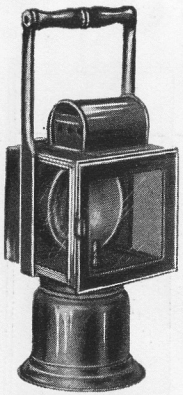

Modèle robuste entièrement en laiton poli, réflecteur nickelé et carburateur démontables. Livré sur demande, muni de trois verres blancs ou de verres rouge et vert ; et à l'arrière d'une poignée mobile ou d'une gaine.

Charge de carbure	250 grammes
Poids à vide	1 kilo 400
Dimensions	340 × 130 × 120 m/m
Débit du bec	14 litres
Durée d'éclairage	6 à 8 heures

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

GÉNÉRATEUR A ACÉTYLÈNE

POUR AUTOMOBILES

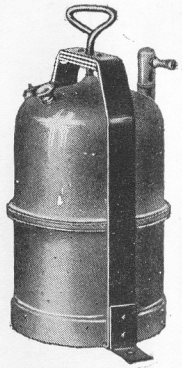

Modèle robuste alimentant 2 phares d'un pouvoir éclairant de 25 bougies chaque, pendant 12 heures.

Charge de carbure	1 k.
Diamètre au joint	160 m/m
Poids à vide	2 k. 400

SE FAIT : en tôle d'acier emboutie et galvanisée
type n° 44
et en laiton poli
type n° 344

PHARE DE CHANTIER A ACÉTYLÈNE

TYPE P



Modèle robuste, de construction très soignée, en tôle d'acier galvanisée

Éclairage intensif : 1000 à 2000 bougies

Adopté par

L'ARMÉE, LA MARINE, LES MINES,
LES CHEMINS DE FER
& LES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS

Charge de carbure	10 à 12 k.
Hauteur	1 m. 93
Diamètre	0 m. 41
Poids à vide	35 k.
Durée d'éclairage	10 à 12 h.
Diamètre du projecteur	300 m/m

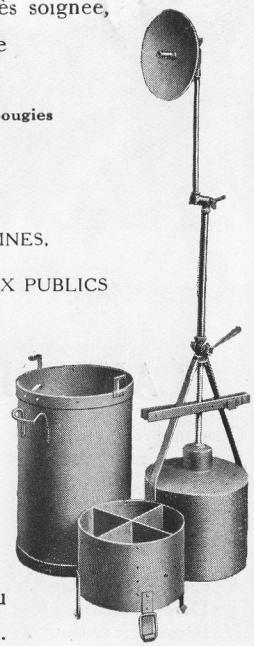

Peut être surélevé sur demande au moyen d'une tuyauterie allongée.